

フリーアクセスフロア廃材処理マニュアル

2012年3月

JAF フリーアクセスフロア工業会
Japan Access Floor Association

目 次

1. ま え が き	1
2. フリーアクセスフロア工業会 会員各社の製品情報 および 環境への取り組み	
株式会社アーレスティ	2
株式会社イトーキ	4
株式会社イノアック住環境	6
オーエム機器株式会社	7
株式会社岡村製作所	9
紀陽産業株式会社	11
共同カイトック株式会社	13
コクヨファニチャー株式会社	15
株式会社昭電	17
株式会社スミノエ	19
ナカ工業株式会社	20
ニチアス株式会社	22
パナソニック株式会社	25
日立機材株式会社	27
フクビ化学工業株式会社	29
未来工業株式会社	31
株式会社シー・フォー	33
3. 全国産業廃棄物協会等一覧	35

まえがき

フリーアクセスフロア工業会は平成2年11月、製品の規格化と普及、調査、研究等、を行うことにより業界の健全な発展とわが国の情報化社会の発展、しいては国民生活の向上に寄与することを目的に設立されました。

本項は平成14年に「環境リサイクル委員会」発足以来、3R率80%達成を機に平成20年12月に掲載しておりました内容を一部改訂し掲載いたします。

掲載内容は以下の通りとなっております。

- 会員各企業名
- 会社所在地・連絡先
- 製品特長
- 環境への取り組み

みなさまには会員企業の製品がどのような素材で構成されているか、会員企業の環境に対する取り組みをご理解いただくとともに、廃棄される場合のリサイクル活動の拠りどころとなりますように、また廃棄方法が分からないといった要望から会員企業の連絡先なども明記し、製品のまま最終処分することが無いよう、資源として活用されることを望み発行しております。

今後もフリーアクセスフロア工業会は環境への取り組みを推進して参りますので、会員企業の製品をご用命いただきますようお願いいたします。


平成24年3月30日
フリーアクセスフロア工業会
調査委員会

株式会社アーレスティ 商品営業部

〒164-0062 東京都中野区中央 1-38-1 住友中野坂上ビル TEL03-5332-6352 FAX03-5332-6052

製品名:モバフロア 50L

製品特長

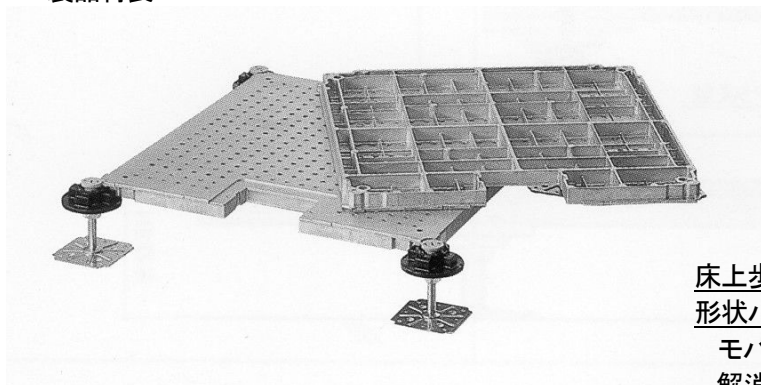

床上歩行感を向上させた独自の穴開きパンチング形状パネル。

モバフロア 50L 型は従来のアルミパネルの歩行音を解消するために開発されたアーレスティ独自のパンチング形状を持つ低床 OA フロア用パネルです。

リサイクル素材の活用でエコロジーに貢献します。

材質はアルミダイカスト製ですから、リサイクル性に優れ、資源の有効活用とエコロジーにも貢献しています。


広い配線取り出し開口部で配線処理に威力を発揮。

パネルにはフタ付きの配線取出し開口部が付いており、OA 機器などの増加で配線量が増えても安心です。

また、電話回線など少量の配線はパネル辺部からも取り出せる設計です。

床高さは5cmから。天井の高さを気にせず設置。

床高さは5cmから施工できますので、既存ビルの OA フロアとして天井の圧迫感がなく、また建物への負担も軽減できます。

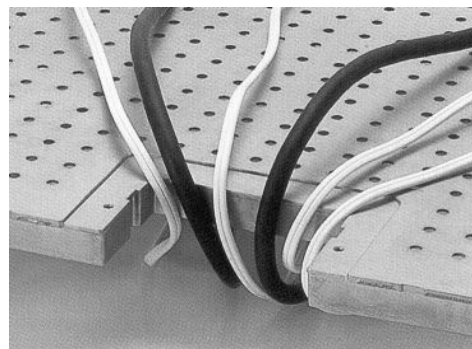


品名	材質	寸法 (基板mm)	重量 (基板kg/枚)	強度		床高さ (mm)	表面材
				荷重ーパネル たわみ量(N-mm)	Jafa 仕様 (種類)		
モバフロア 50L	アルミ ダイカスト	□500×23	3.9	3000N-2	3000N	H60~200 (仕上げ材込) H50 (仕上げ材別)	タイルカーペット 置敷タイル

アルミダイカスト製パネルは環境配慮製品です。

☆アルミニウムの比重は鉄と比べると約 3 分の 1 です。
軽量化により建築物への重量負担の軽減及び輸送
エネルギーの削減になります。

☆アルミニウムは、ボーキサイトとよばれる鉱石から
できています。鉱石からアルミニウムを作るには
たくさんのエネルギーが必要ですが、一度アルミニウムを
つくると、その約 3%のエネルギーで何度でもリサイクル
することができます。

現在、日本のアルミニウムの総需要量は
年間約 400 万トン前後(2004 年 1～12 月で 405 万トン)
で、世界のトップクラスを誇っています。アルミニウムは
リサイクルに優れた素材で、日本においては、世の中に
出たアルミ缶の 80%が回収されリサイクルされています。
アーレスティではアルミニウムのリサイクル事業を通して、
循環型社会の構築の一端を担っています。

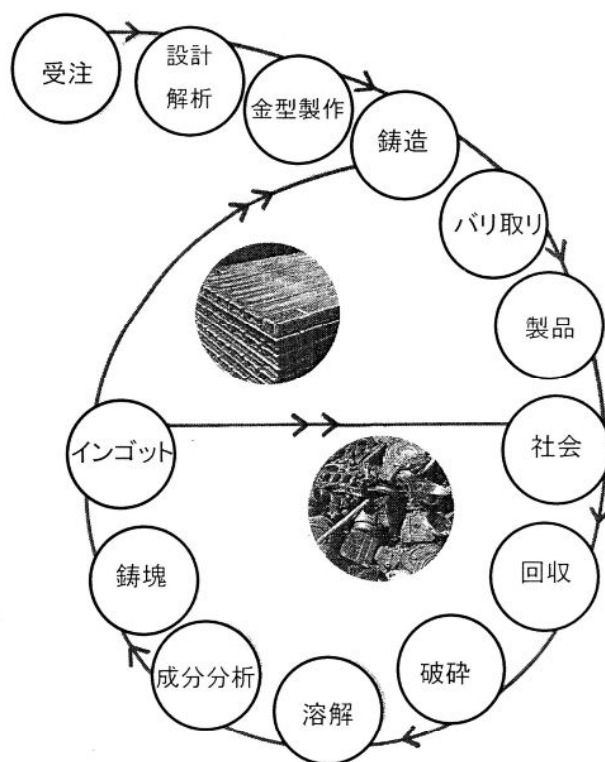

ISO14001:1996


アーレスティでは本社及び主要工場サイトでISO14001:1996認証を取得しました。(取得時期2001年3月)

環境方針

1. 私たちは私たちの開発、生産、販売、廃棄の活動が地球環境と深く関連し影響を与えていることを明確にとらえ、環境目的・目標・実施計画を定め、それらを必要に応じて見直し、環境保全活動の継続的な改善をはかります。
 2. 私たちは国・地方公共団体・利害関係者などの環境規制、規則、協定などの要求事項を遵守し、さらに技術的・経済的に可能な範囲で自主基準を定め、一層の環境保全に取り組めます。
 3. 私たちは特に次の項目について優先的に活動し、環境保全と汚染予防に取り組めます。
 - (1)大気汚染、水質汚濁に関する施設・工程の管理・改善を徹底します。
 - (2)廃棄物の再資源化 100%を維持します。
 - (3)廃棄物総排出量の減量、アルミリサイクル事業の拡大を推進し、循環型社会へ貢献します。
 - (4)CO₂排出の抑制をはかり、地球温暖化防止への配慮をします。
 - (5)環境に配慮した製品及び商品の開発・設計に取り組めます。
 4. 私たちは従業員一人ひとりの環境保護意識の向上をはかるため、教育・啓蒙活動を継続的にを行います。
 5. 私たちは良き企業市民として、地域社会の環境保全に努め、地域との共生をはかります。
- ～ 私たちはこの環境方針を社内外を問わずに公表いたします ～

2005年4月18日 改2
株式会社アーレスティ
取締役社長 高橋 新

製品名:フリーアクセスフロア LAF-T500

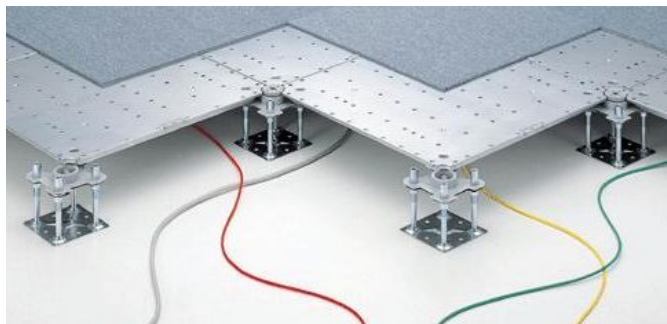

製品特長

- ◆ 用途によって選択できる高強度なスチール構造
- ◆ メンテナンスが容易な設計
- ◆ 優れた耐震・耐火性
- ◆ リサイクル可能な素材
- ◆ 組合せ可能な統一規格

仕様・性能

◆ 3000N

寸法: W500×D500×t25 mm

重量: 5.4kg

性能: 対荷重性能 (中央部・辺中央部)

- ・ たわみ量: 3000N 時 3.0 mm以下
- ・ 終局荷重: 6000N 以上

◆ 5000N

寸法: W500×D500×t26 mm

重量: 6.4kg

性能: 対荷重性能 (中央部・辺中央部)

- ・ たわみ量: 5000N 時 3.5 mm以下
- ・ 終局荷重: 10000N 以上



脚の種類は分離脚 (TF脚)、高床分離脚 (TA脚)、ボルト脚 (BN脚) があり、それぞれ用途に応じて選択することができます。


製品での環境への取り組み

■ エコマーク取得

フロアパネル、支持脚はスチール製の単一素材、その他の付属パーツも単一素材で構成され、しかも簡単に分別ができ、高いリサイクル率を実現しています。



08123027

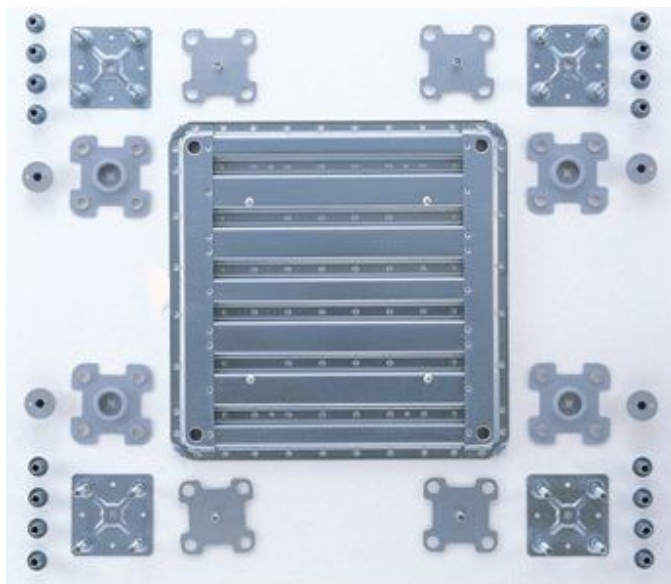

製品名:フリーアクセスフロア LAF-T500

■ 軽量化設計

中空スチール構造を採用することで、荷重や衝撃に対する高い強度を保ちながらも、軽量化を実現しました。


建築物への質量負担を大幅に軽減します。

充填タイプと中空タイプの比較(10,000 m²のビルの場合)



■ 材質表示

廃棄時の分別やリサイクルがしやすいように、樹脂パーツには、材質名が表示されています。



株式会社イトーキの環境への取り組み

環境方針

株式会社イトーキ及びイトーキグループは、地球環境問題を21世紀の最重要課題であると認識し、持続可能な循環型社会を実現するため、企業活動の全ての領域で地球環境への負荷の低減を図ります。そして、さらに人の多様性を考慮した“人が主役の環境づくり”を目指します。

— 行動指針 —


1. 地球環境と人に配慮した製品・サービス及び空間デザインを提供します。
製品開発においては、自社基準によるアセスメントを実施し、製品の「Eco・プロダクト化を推進します。また、人と地球が「生き生き」と共創する社会の実現を目指す企業コンセプト「新 Ud&Eco Style」の実践に努めます。日常の業務に環境活動を取り込み、地球環境の保全と汚染の予防に努めます。
2. ①省資源、省エネルギー及びリサイクルの促進 ②有害物質の管理の徹底と使用量の最小化 ③地球温暖化ガス(CO₂)及び環境汚染物質の管理による放出量の最小化 ④グリーン調達、グリーン購入の促進 ⑤地球環境負荷の低減に資する技術の研究・開発
3. 環境関連法規制等、その他当社が同意する規制・協定等を順守します。更に自ら環境基準を定め、これを順守します。
4. 要員一人ひとりに環境方針を周知させるとともに、計画的な教育・訓練を通じて環境意識の向上を図り、業務に反映できるよう人材を育成します。
5. 環境マネジメントシステムの継続的改善を図ります。

株式会社イノアック住環境

〒456-0068 愛知県名古屋市熱田区神野町二丁目70番地

TEL (052) 681-2111 FAX (052) 682-6909

製品名：NPタイプ

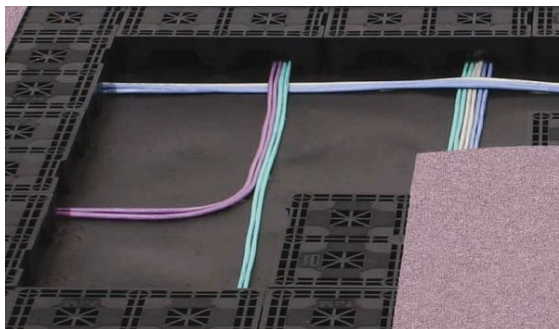

製品特長

- 材質
再生ポリプロピレン
- 上面寸法
250mm×250mm
- 高さ
40mm・50mm・75mm・93mm
- 耐荷重性能
3000N
- 重量
NP-40 : 8kg/m²
NP-50 : 9kg/m²
NP-75 : 10kg/m²
NP-93 : 11kg/m²

環境への取り組み

- ① 原料は、100%再生材を使用しています。
自動車のバンパー及びPP部品の成形時に発生する不良品やゲート等を主材として使用し、安定した強度・品質を確保しています。
- ② ペットボトルのキャップの粉碎材を2%程度添加し、エコキャップ運動に協力しています。
- ③ 梱包資材をPPバンドのみ1周結束とし（16枚/m²）必要最小限にしています。

オーエム機器株式会社

【本社営業部】

〒719-1121 岡山県総社市赤浜 500
TEL 0866-92-9082 FAX 0866-94-1110

【東京営業部】



〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 3-17 近仁ビル 4F
TEL 03-5642-7681 FAX 03-5642-7688

製品名: オムレックスフロアOP2

ウッドコア密封スチールパネル


(社)公共建築協会 評価品

OP2フロアシステム

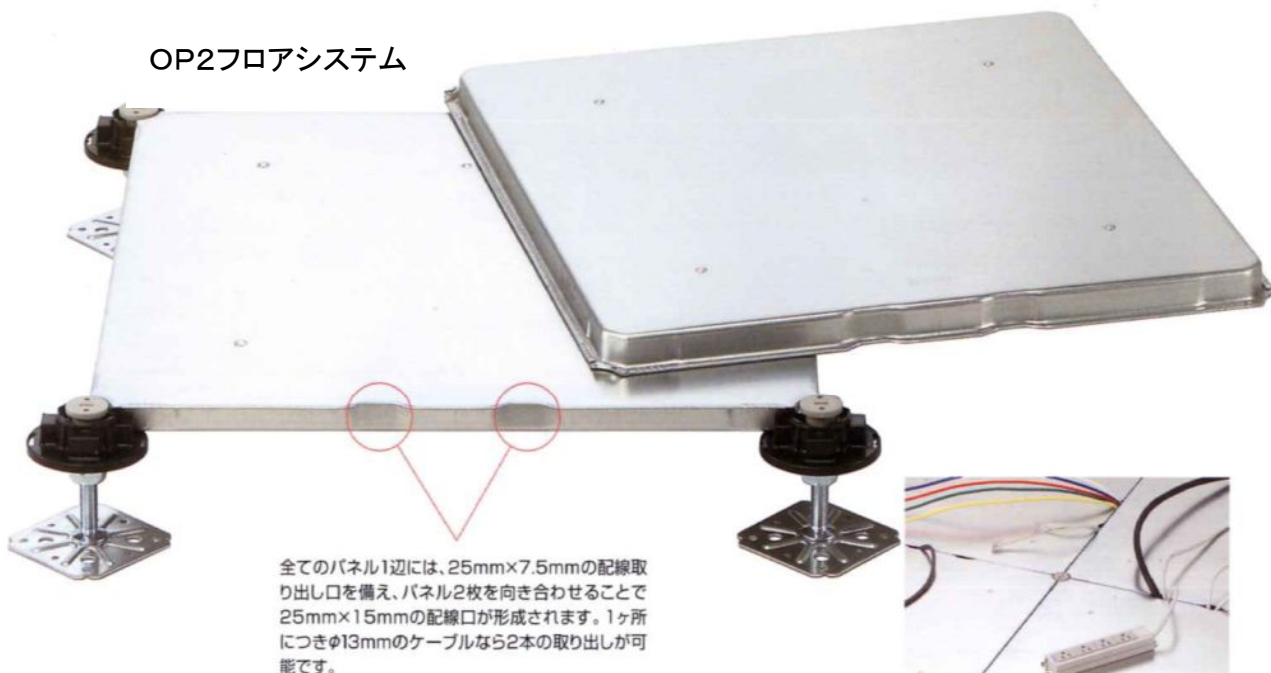

配線取り出し例

パネル断面



芯材にウッドコアを採用することにより、より良い質感が得られます。

特に適する用途

- ① 廊下・エレベーターホール・重量エリア・移動観覧席を伴うような大会議室など人の出入りが激しく、高強度が必要とされる所。
- ② 図書館・役員室・展示室など。

品 名	材 質	寸法mm 表面仕上げ材含まず	重量 kg/枚 表面仕上げ材含まず	強度(加圧板 50φ)実力値 中央集中荷重・中央最大荷重	床高mm	表面仕上げ材
OP2-3	溶融亜鉛メッキ鋼板 ウッドコア	500×500×t24	6.5	たわみ 1.5 mm/3000N・15000N	H50～H200	タイルカーペット 置敷タイル
OP2-5	溶融亜鉛メッキ鋼板 ウッドコア	500×500×t24	7.0	たわみ 1.5 mm/5000N・20000N	H50～H200	タイルカーペット 置敷タイル

【オムレックスフロア OP2フロアシステムの特徴】

1 ウッドコア+スチールの
カシメ構造により高強度を実現。
更に陥没・割れの発生も無く
耐久性に優れています。

4 パネルロックシステムにより
ガタツキが無く、優れた歩行感が
得られます。

2 ウッドコアの採用により
充填タイプでありながら
中空タイプ並の軽量パネル。

5 支持脚共通化設計で
3000N・5000Nパネル
どちらも受けることが可能。

3 全面スチールで覆われて
木部の露出はありません。

6 全てのパネルには
配線取り出し機能を備えています。

【オムレックスフロア OP2パネル 環境への取り組み】

- ①OP2パネルは芯材に、住宅解体材から回収された木材を破碎し、異物を除去した再生材料を主体に、防蟻剤・防腐剤・防黴剤・防虫剤を一切使用せず製造された「パーティクルボードF☆☆☆☆」を芯材として採用しています。

※古いビルの解体時、杭に松杭が使用されていれば、その松杭をパーティクルボードとして再利用することもできます。

- ②OP2パネルは、土壌汚染に係る環境基準「平成3年8月23日 環境庁告示第46号」を満たし、また、磨耗などによるカドミウム・鉛・砒素・水素など有害な物質を含む粉体の発生の無い材料を採用していることから、エコマーク商品として認定されております。

- ③製造時に発生したスチールの切り屑は、リサイクル材料として回収、また、パーティクルボードの切り屑に関しても、回収して再度粉碎し、パーティクルボードの原料として再利用しています。


【会社としての環境への取り組み】

2001年6月にISO14001を取得し、活動を推進しています。

開発商品においては、設計段階から有害物質を含まない、発散しない材料の選定、再生材料等グリーン調達の実施により資源を大切に、廃棄物の削減に向けた省梱包、リターナブル梱包化、分別可能設計の織り込みや耐久性の向上による商品の長寿命化など、LCAの視点に立ち環境負荷の低減への取り組みを行っています。


製品名：ニューロフロア スタンダード 50H・70H・93H

JAF規格3000N適合品

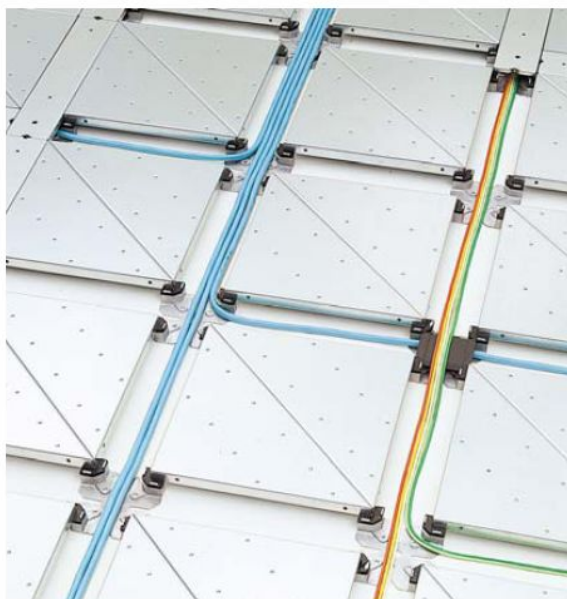

OAオフィスの快適さをトータルに追求した、新発想のケーブルマネジメント（配線処理）システム。

ニューロフロア スタンダードタイプは、「溝配線」システムにより大量のケーブルも床下に整然とレイアウトすることが可能です。メインパネルとサイドパネル、ベースプレートにより構成された合理的なユニット構造は、サイドパネルの取出し穴から任意にケーブルを取り出せるため、OA機器の増設や移設に伴う配線管理やメンテナンスにも効果を発揮。お客さまの用途に合わせて床高50mm、70mm、93mm. からお選びいただけます。




材質：パネル部	溶融亜鉛めっき鋼板（スチール単一素材構成）2.0t
材質：脚（ベース）部	アルミダイキャスト（アルミ一体成形品）
リサイクル性（パネル部）	そのまま可
リサイクル性（脚部）	そのまま可
パネルサイズ（mm）	400×400×25（メイン） 500×100×20（サイドL） 400×100×20（サイドS）
システム質量	2.5～2.7kg/m ²
床高（仕上げ材除く）	50・70・93（mm）

オカムラはすべての企業活動を通して社会的責任を認識し、常に最適な環境技術と行動で「地球環境の保全」と「循環型社会づくり」に貢献いたします。

行動原則


行動原則＝3R（リデュース・リユース・リサイクル）

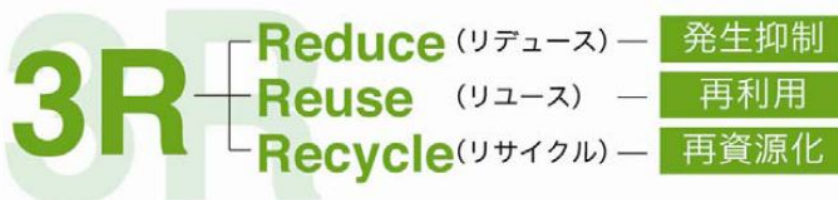

完全分別が可能な単一素材の採用、廃棄後のリサイクルなど、地球環境に配慮した製品。

製品名：ニューロフロア Eタイプ


JAFA規格3000N適合品

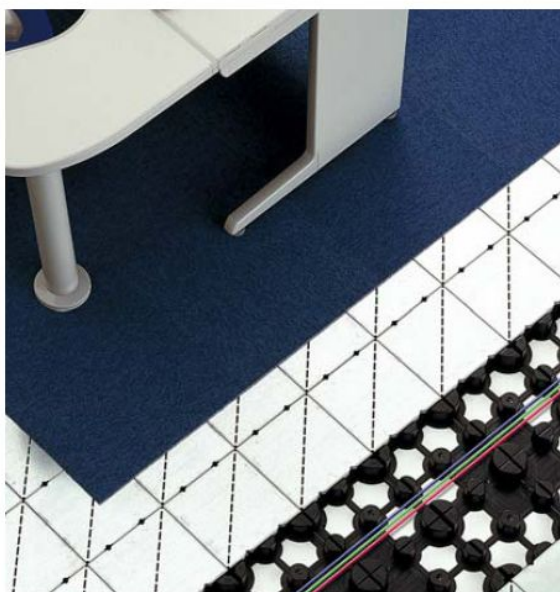

オフィスリニューアルを目的とした、シンプル構造&高性能タイプのOAフロア。

オフィスリニューアルに徹底的にこだわった、シンプル構造が特徴のニューフロアEタイプ。施工期間の短縮、コストの低減が実現でき、配線及び部材の管理やメンテナンスも容易です。

回収時に完全分別ができる単一素材構成を実現しています。ベースは再生ポリプロピレン素材、上部パネルはリサイクル性に優れたスチールで構成されています。



材質：パネル部	溶融亜鉛めっき鋼板（スチール単一素材構成）1.6t
材質：脚（ベース）部	再生ポリプロピレン（エコマーク認定品）
リサイクル性（パネル部）	そのまま可
リサイクル性（脚部）	そのまま可
パネルサイズ（mm）	250×250×13.4
システム質量	17kg/m ²
床高（仕上げ材除く）	50（mm）

行動指針

7.環境経営の推進

環境に関わる効率の向上と社会的責任を遂行し環境経営度の向上をはかります。

6.社会・環境

情報の開示
企業活動および提供する製品とサービスに関わる社会・環境情報開示を推進します。

1.法の遵守と汚染予防

すべての企業活動に関わる環境関連法・規制等を遵守し、汚染を予防します。

2.温暖化防止対策

すべての企業活動に関わる温暖化防止対策を推進します。

3.資源投入・排出対策

すべての企業活動に関わる投入資材および排出する物資の削減をはかります。

4.製品・サービス対策

提供するすべての「製品とサービス」を環境配慮型にすること

5.社会貢献の推進

社会を構成する一員として、利害関係者と連携した環境活動を推進します。


3Rによる活動

Reduce リデュース（発生抑制）
Reuse リユース（再利用）
Recycle リサイクル（再資源化）



環境に配慮した部材を採用

製品名：フリープランフロア

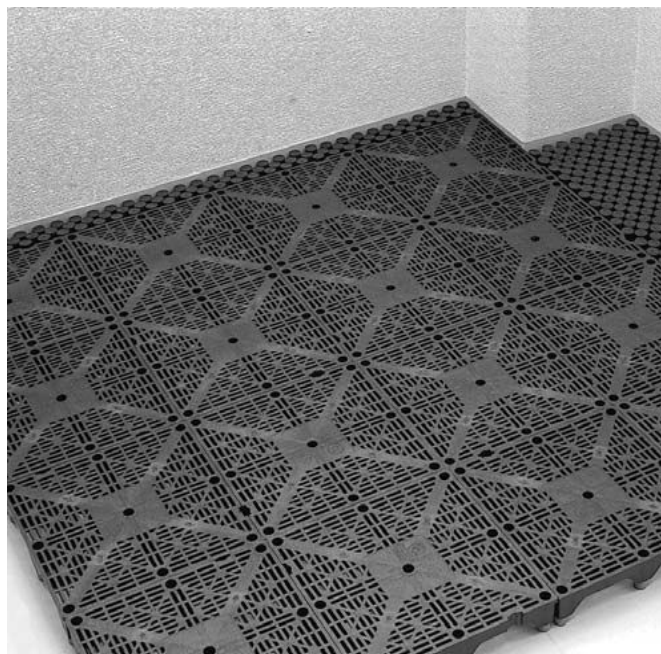

製品特長

<耐荷重性能>

JAFa 基準：2,000N タイプ適合

<エコマーク認定品>

プラスチックの再利用

認定番号：第 06123006 番

<施工性>

置敷タイプ 軽量で短納期施工が可能

<配線レイアウト性>

配線替えに専門技術は不要

メンテナンスが容易

<耐荷重性能>

PP バンドによる簡易包装

KIYOREX

マテリアル・リサイクルシステムの構築

弊社の主要製品であるフリーアクセスフロアは、樹脂製OA開発生産出荷後、約20年以上が経過した現在、フロアのリフォーム時期を迎えます。そのため、今後廃棄されると考えられるフリーアクセスフロアの発生を予測し、その廃棄物を回収、選別、粉砕、リペット、再商品化する一連のリサイクルシステムを構築することにより、循環型社会構築の一助とすることを目的とします。

地球環境・資源保護に貢献する
独自のマテリアル・リサイクルシステムを
確立しました。

リデュース (Reduce) ———— ゴミを減らし、

リユース (Reuse) ————— 繰り返し利用し。

リサイクル (Recycle) ————— 循環させる。

社会が求める製品リサイクルシステムを、

当社製品<FREE PLAN FLOOR>に導入いたしました。

役目を終えた製品をより機能的でエコロジーな


製品開発に活用することで、

地球温暖化抑制や資源保護に配慮したモノづくりを

進めてまいります。

**KIYOREX.**

マテリアル・リサイクルシステム

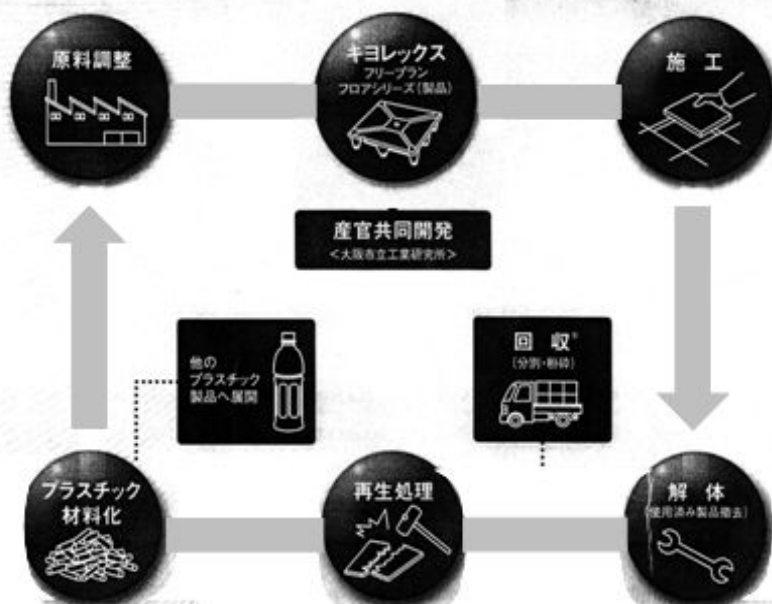


※費用発生します

共同カイテック株式会社 フロアシステム事業部

〒150-0011 東京都渋谷区東 3-24-12 TEL03-3409-2335 FAX03-3409-2388

製品名：ネットワークフロア




ネットワークフロア

信頼と実績の10年保証

◆リユース・リサイクル・ロングライフ（リデュース）の置敷式溝配線OAフロアシステム。

◆納入実績1,000万㎡突破の確かな実績。

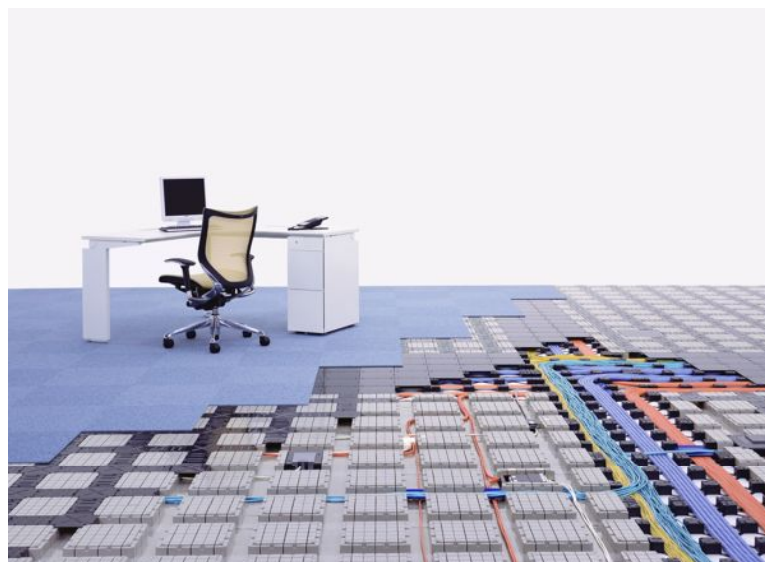

〈特 長〉

①耐久性・長寿命・保証期間

耐久性に優れビルとライフを共にできる長寿命製品で、信頼と安心の10年保証。

②優れた歩行感

超高強度軽量コンクリートマットが床にピッタリ馴染む構造で、ガタツキのない普通の床と同じ歩行感。

③配線の自在性・経済性

配線路カバーを取るだけで、オフィスの皆様ご自身でコンセントの増移設ができ経済的。

④驚きの施工性

従来型二重床より、断然速い施工スピード。（工期短縮）

〈主な仕様と性能〉

製品名		ネットワークフロア40・ネットワークフロア29
項目		
仕様	材 質	超高強度軽量コンクリート+リサイクル樹脂+無鉛カチオン塗装鋼板
	床 高 さ	①床高さ=40mm・29mm ②配線有効高さ=36mm・25mm
	質 量	30Kg/㎡（配線路カバー含む） ・ 26Kg/㎡（配線路カバー含む）
性 能	J A F A規格	静荷重試験 J A F A規格 3000N・5000N適合品 燃 焼 試 験 J A F A規格 グレードI適合（残炎時間 0秒）
	認 定・評 価	・（社）公共建築協会 品質性能評価品 ・グッドデザイン賞受賞製品 ・（社）文教施設協会 推奨品 ・エコマーク認定商品

* J A F A規格= J I S A 1450 : 2009に基づくフリーアクセスフロア工業会規格（2009.10）

製品名：ネットワークフロア

環境への取り組み


地球環境を守ることが、私たちの基本テーマです！

私たち共同カイテックは、製品に一つの命を吹き込むとき、オリジナリティと同時に、地球との共生を開発の原点としてきました。リユース・リサイクル・ロングライフ（リデュース）など、環境にかかわる次のような課題に取り組んでいます。

1 ネットワークフロアのリユース・リサイクルシステム

◎リユース品（中古品）・リサイクルで地球環境に貢献します。

- ・建物取壊や原状復帰で不要になった場合はネットワークフロアを引取り、仕様・施工方法などによってリユース品とリサイクル品に分別します。
リサイクル品は、粉碎後原材料として再利用します。
- ・ロングライフ製品ですから、リユース品（3年保証付）として販売します。

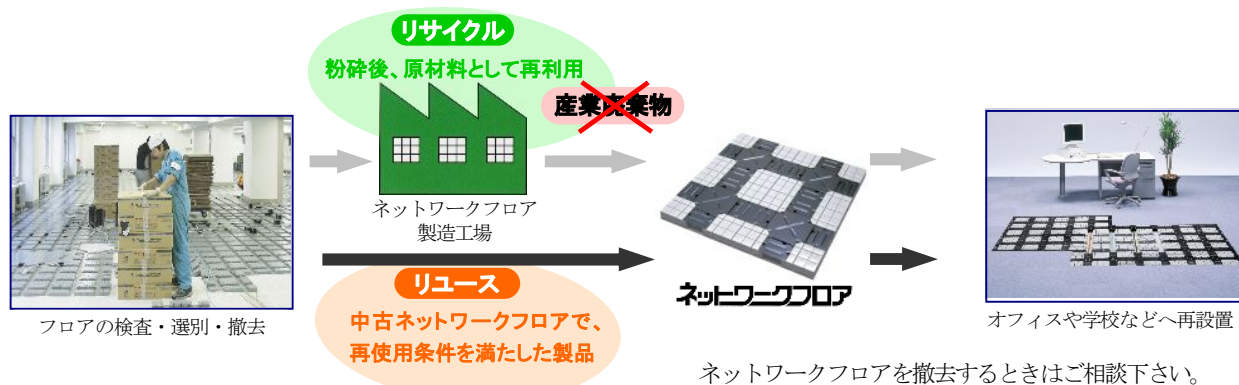


◎リユース・リサイクルシステムでエコマーク商品に認定

ネットワークフロアはリユース・リサイクルシステムが評価され、(財)日本環境協会よりエコマーク商品に認定されました。CO₂の大幅削減と、環境にやさしい循環型社会の実現に寄与します。

2 ロングライフ（リデュース）でエコロジー

ネットワークフロアは、材料構成とシンプルな構造上の特長から長寿命で、ビルとライフを共にする耐久性をもつ10年保証製品です。OAフロアの劣化などによる交換が不要なため、材料資源を節約できます。

製品名：プランニングフロアーDタイプ

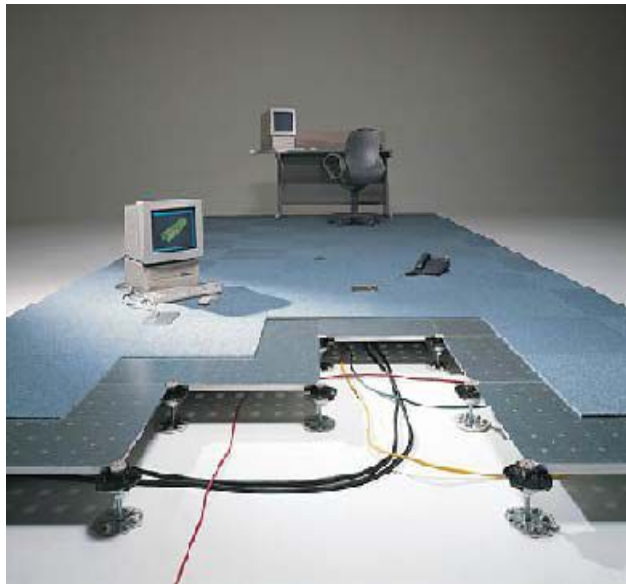

製品特長

- ◆強固なパネルロックにより優れた耐震性能を発揮
- ◆軽量でメンテナンス性に優れた設計
- ◆各パーツは単一素材で構成されているためリサイクルが容易
- ◆カレットフロアー（充填タイプ）と互換性のあるシステムで、各場所の使用状況に応じて充填タイプパネルを容易に設置できる。

仕様・性能

寸法：W500×D500×t25

重量：4.8kg

性能：耐荷重性能（中央部、辺中央部）

たわみ量： 3000N 時 4.0 mm以下

最大荷重： 6000N 以上

製品での環境への取り組み

■単一素材・分別設計

フロアパネルと支持脚は、すべてスチール製で単一素材です。

また、緩衝材やパネルをロックするナットもすべて単一素材で構成されているためパーツの分別が必要なく、容易なリサイクルを実現します。


■軽量化設計

パネルは中空スチール仕様で軽量なため建築床への負担を軽減しています。

■材質表示

樹脂パーツに材質が表示されており、廃棄時の分別・リサイクルがしやすいようになっています。

製品名：プランニングタイルLタイプエコ

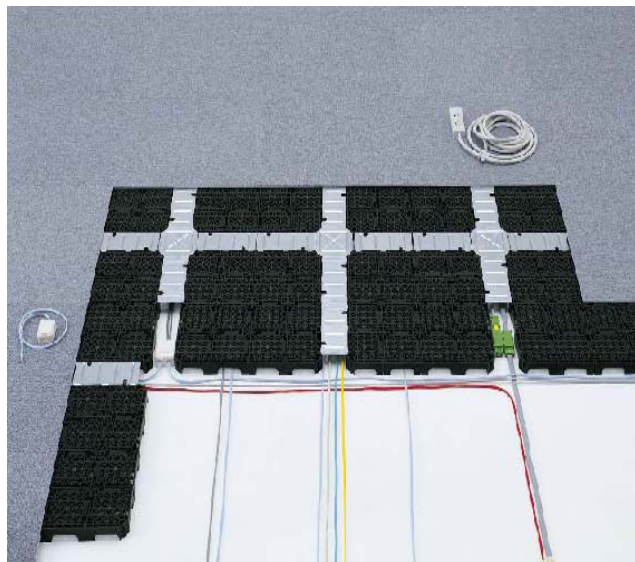

製品特長

- ◆フロアーユニットは顔料を除いて100%再生 PET 製です。
- ◆各パーツは単一素材で構成されているためリサイクルが容易です。
- ◆フロアーユニットは16分割のフレキシブル構造で床不陸に良くなじみ、ガタツキ感がありません。
- ◆本体重量が $13\text{kg}/\text{m}^2$ と軽量で建築への負担が軽減されます。

仕様・性能

寸法：□500 モジュール×H37

重量： $13\text{kg}/\text{m}^2$

性能：耐荷重性能（中央部、辺中央部）

たわみ量：3000N 時 4.0 mm 以下

最大荷重：6000N 以上

製品での環境への取り組み

■再生 PET 製

主構成材のフロアーユニットは顔料を除いて再生 PET100%仕様

■分別・リサイクル

各パーツは単一素材で構成され、廃棄時の分別が容易で、リサイクルしやすい設計になっています。

■軽量化

本体重量が $13\text{kg}/\text{m}^2$ と軽量で建築への負担が低減されます。



会社としての取り組み

コクヨは ISO14001 のグループ統合認証を取得しています。

製品名 : SDフロア

■製品特長

〈 軽量化により建物への負担を軽減 〉

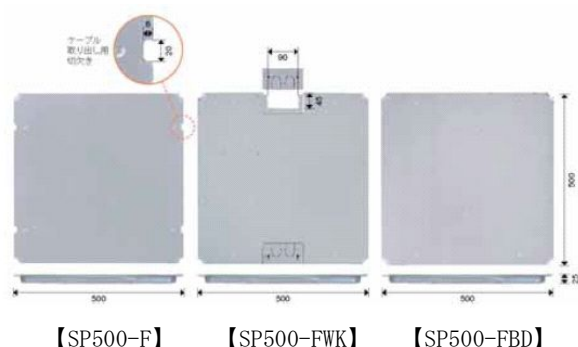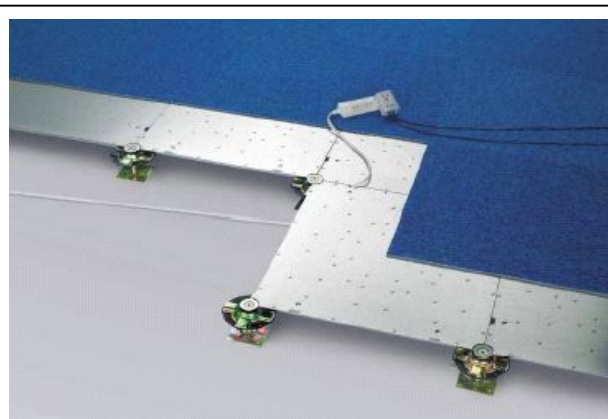

独自の構造と素材で、5.5kg/枚という軽さを
実現させました。建物への負担を軽減し、搬入・
施工はもちろん、オフィス内配線の交換・移動
に柔軟に対応します。

〈パネル固定によりガタツキを抑える〉

独自の構造とパネル固定方法によりガタツキを
抑え、オールスチールタイプとは思えない快適
な歩行感を得られます。床下配線化の効果と
ともにオフィスの歩行環境が格段に向上します。

〈 高い耐震性・耐火性・強度を発揮 〉

独自のずれ防止機構とパネル固定方法により、
高い耐震性が得られます。また鋼板素材のため
耐火性が高く、集中荷重や衝撃に対しても
優れた強度を発揮します。

〈 リサイクル可能なオールスチール製 〉

パネル・支持脚ともオールスチール製なので
ライフサイクルを終えた後はリサイクルが可能。
廃棄物の削減にも貢献します。

■パネル種類

・SP500-F (標準パネル)

重量 6kg の軽量パネルでありながら強度を発揮する優れた中空スチールパネル。独特なリブ構造で快適な歩行感が得られます。ケーブルの取り出し用に 8mm×20mm (2枚合わせて 16mm×20mm) の切り欠きが4ヶ所あり、通常のOAタップを取り出すことができます。

・SP500-FWK (コンセント用パネル)

アップコンセント等の配線器具を取り付けられるコンセントパネル。切り欠き寸法は 90mm×45mmで2枚合わせて 90mm×90mmの取り付け口を確保出来ます。

・SP500-FBD (ボーダー用)

ボーダー用 (端部用) に開発されたフロアパネル。荷重性能は標準パネルと同じです。

株式会社 昭 電	東京都墨田区太平4丁目3番8号	TEL 03(5819)8373 FAX 03(5819)8379 連絡先部署 : 事業推進部
----------	-----------------	---

製品名 : SDフロア

■仕様【各パネル共通】

パネル寸法	: W : 500mm × D : 500mm × t : 25mm
材 質	: 溶融亜鉛めっき鋼板
重 量	: 5.5kg/枚
中央集中荷重/たわみ	: 3000N/4.0mm 以下
表面仕上材	: 帯電防止置敷カーペット、帯電防止置敷タイル
床 高□	: 50mm～300mm (調整範囲 H=50～80mm は±5mm, H=100～300mm は±15mm) ※但し、H=60 以上は表面仕上材(t=7mm)を含み H=60 未満は表面 仕上げ材を含まない。

【環境への取り組み】

株式会社昭電では、企業活動を展開していく上での地球環境に与える影響を認識・評価し、環境負荷を低減できるよう、環境についての方針を定めております。テクノセンタ及び成田工場においては、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しており、全社的にさらに環境負荷低減活動を進めて参ります。
以下に環境方針の内容を記載します。

- ① 事業活動による環境負荷の低減の推進を行う。
- ② 環境に関する法規制および当社が同意するその他の要求事項を順守する。
- ③ 環境目的、目標を定め、必用に応じて見直し、継続的な改善と汚染の予防に努める。
- ④ 環境方針は当社の従業員に周知徹底を図り、一般にも公開する。

3R政策を推進していくため、昭電では自社生産しているフロアパネルは、リサイクル性を考慮したオールスチール製またはアルミダイカスト製としております。また、梱包資材の削減のため仕様改善に努め、お客様の「ゼロエミッション活動」に貢献して行きます。

株式会社スミノエ MD本部 商品部

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル

電話06-6537-6304 FAX06-6537-6311

製品名 : SEライトN・NKシリーズ

SEライト50型



製品特長

材質 再生ポリプロピレン

サイズ 250mm × 250mm

H=50mm、70mm、95mm

集中荷重 2000Nの「SEライトN」と 3000Nの「SEライトNK」の2種類で合計6アイテム展開。

難燃性UL規格 適合

Ecoマーク取得商品

認定番号 第06123013号

設計上代 (材工)

SEライトN 17,000 円～19,000 円/㎡

SEライトNK 19,000 円～21,000 円/㎡

SEライトNシリーズは、JAF規格 2000N、NKシリーズは 3000N商品です。

支柱形状などの構造変更を行った新設計パネルは、最大荷重（破壊荷重、終局荷重ともいわれています）性能を大幅に向上させています。NKシリーズでは、スチールやGRCと同等の荷重性能を実現しました。経済性ならNシリーズ、荷重性能なら本格派のNKシリーズと目的に応じて選べる2タイプをご用意しています。

新設計パネルでは、パネル面のデザインを従来のグリル状のものから大きく意匠変更し、ヒールやキャスター走行による表面仕上げ材（タイルカーペットやOAタイル）への負荷を大幅に軽減するデザインとしました。

新認定基準にも適合したエコマーク認定商品（エコマーク認定番号06123013）です。

表面仕上材のタイルカーペット「スミグリーンSG-300」、「スミグリーンSG-400」との組み合わせはスミノエだからこそできる環境に優しいフリーアクセスフロア提案です。

ナカ工業株式会社 営業推進部


〒110-0014 東京都台東区北上野2-23-5 住友不動産上野ビル2号館5F

Tel 03-5826-2716 Fax 03-5826-2722

IB-floor^{システム二重床 アイビーフロア} AP-UN type

3000N仕様

リニューアル用のOAフロアに求められる機能を盛り込んだ置き敷きタイプのOAフロアです。

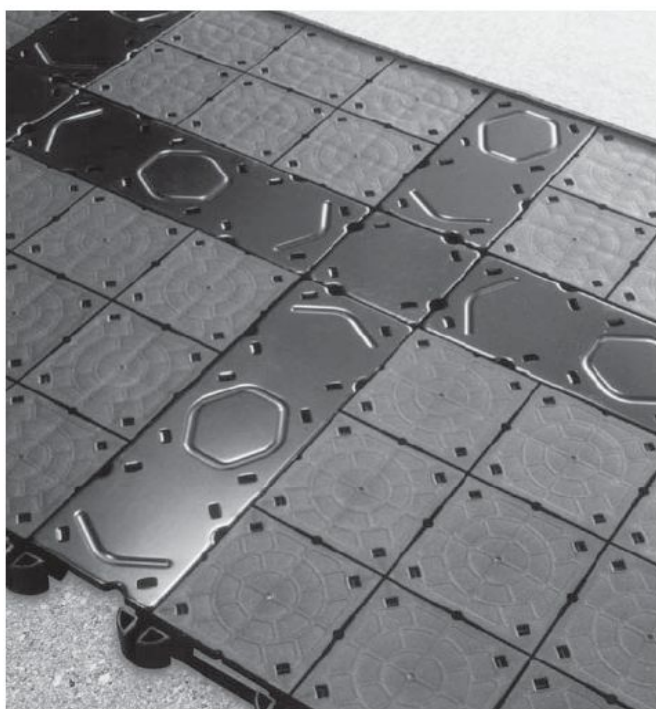

仕様・性能

床高さ	50(43)mm※
システム重量	約20(15)kg/m ²
中央集中荷重(加圧板φ50)	3000N(300kgf) たわみ2.5mm以内
モジュール寸法	500mm
配線空間	H34×W75mm
仕上材(オプション)	タイルカーペット

※()内寸法はタイルカーペットを除いた数値です。


材質

床パネル：PP樹脂

ケーブルカバー：スチール(カチオン塗装)

- 樹脂製の床パネルなので軽量設計でスラブ床への負担を最小限にとどめます。
- 床パネルはフレキシブルになっており、床の不陸となじみますのでレベル調節が不要でガタツキ也没有せん。
- 施工は床パネルを配置しケーブルカバーをかぶせるだけなのでスピーディな施工が可能です。

納まり図

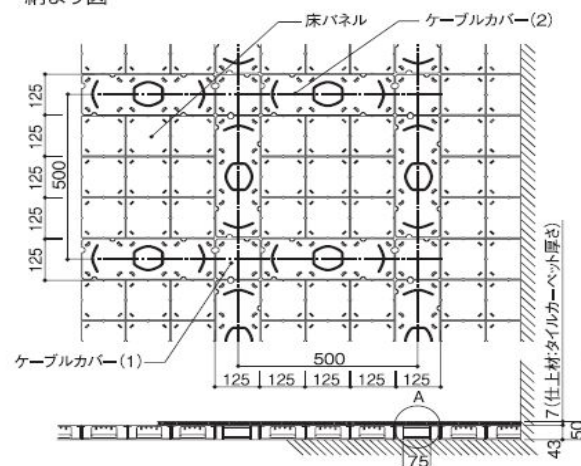

環境への配慮

- ・床パネルに再生プラスチックを使用したエコマーク認定商品です。
- ・配線カバーはリサイクルが可能なスチール製です。
- ・システムの解体が容易です。



IB-floor^{システム二重床 アイビーフロア} AN-SP type

3000N仕様



- スチール製中空パネルを採用し軽量です。
- パネルコーナー部を固定するシステムにより、ガタツキのない優れた歩行感がえられます。
- 耐荷重性能は、JAF規格3000Nに準拠しますので、一般オフィスビル用のOA床として、十分な強度を有します。
- 床パネルは鋼板（溶融亜鉛鋼板）をプレス加工で生産しますので、高い寸法精度がえられます。
- (社)公共建築協会品質性能評価認定品です。
- パネル仕様
500×500×23mm 溶融亜鉛めっき鋼板


仕様・性能

高 さ	システム重量 (kg/m ²)	中央集中荷重 (加圧板 φ50)	終局荷重 (加圧板 φ50)	耐震性能
H50～300mm※	約23.8～26.4	3,000N(約300kgf)たわみ2.5mm以内	10,000N以上(約1,000kgf以上)	積載荷重 300kg/m ² 1Gクリア

※高さは仕上材（タイルカーペット）を含んだ数値です。

環境への配慮

- ・パネルも支柱もオールスチールで再生が可能なエコマーク認定商品です。
- ・システムの解体が容易です。
- ・樹脂部品も単一素材で構成され、分別が容易でリサイクルが可能です。



ナカ工業(株)は生産過程で発生する廃棄物の削減をはじめ、環境負荷に配慮した生産活動を行っています。

- ・製品の耐久性を重視した設計、長期間の使用に耐える構造としています。
- ・リサイクルの難しいスチールコンポジットパネルの解体リサイクルルートを確立し、解体後鋼板は鉄として、充填材は路盤材へ再利用しています。
- ・樹脂部品は単一素材で分別が容易な構造とし、リサイクルを考慮した構成を基本としています。


ニチアス株式会社 建材事業本部 東京営業部

〒105-8555 東京都港区芝大門 1-10-11

TEL03-3438-9751


FAX03-3438-9718

製品名:ニチアスシグマフロア

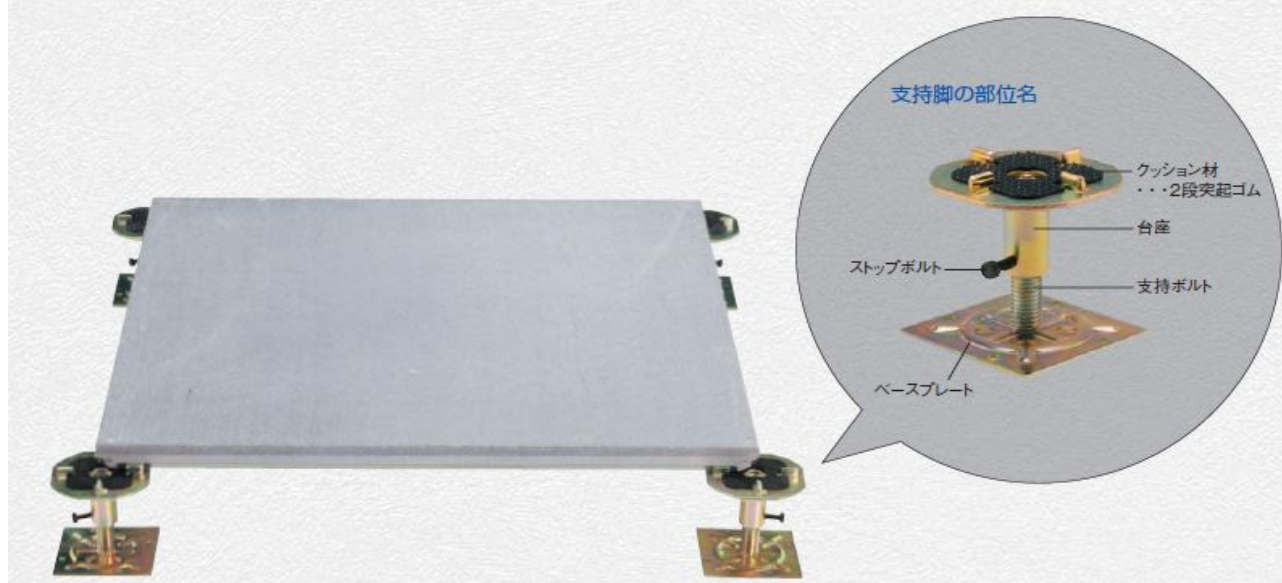

シンプルで丈夫なフリーアクセスフロア

隣り合うパネル同士が面で接するためパネルの横ズレ・はね上がりがなく、安定したパネルセッティングが得られ、同時に開閉が容易なパネルフリーシステムを実現しています。また、パネルロックシステムにも、対応しています。

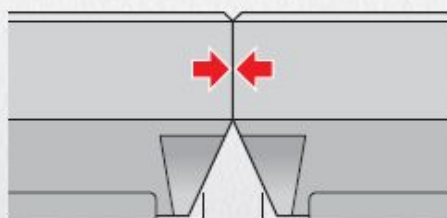

荷重性能で選ぶ3つのパネル仕様

「ニチアスシグマフロア」は、耐荷重性に優れ、一般オフィスはもとより大型コンピュータールームをはじめ、OA機器を多数導入したインテリジェントオフィスにも対応。荷重性能別に3種類のパネルから選ぶことができます。

用途	パネル仕様
一般事務所: 3000N用	M300A
一般事務所: 5000N用	M5000A
コンピュータールーム向け: 6000N用	M600A

環境に配慮したフロアシステム

【再生材料を利用】…エコマーク認定取得

地球環境保全に貢献する製品として、「ニチアスシグマフロア」のパネル原料に、火力発電所から排出されるフライアッシュ(石炭焼却灰)を有効活用しております。

※フロアパネルで認定取得



フライアッシュ

【リサイクル・リユースに対応】


生活環境の保全および資源の有効利用の観点から使用済みパネルのリサイクル・リユースに、積極的に取り組んでいます。



【ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆相当品を使用】

建築基準法施行令20条の7に定めるホルムアルデヒド発散建筑材料には該当しません。また、パネル、支持脚、接着剤などの材料全てにおいて、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆相当品を使用しております。

製品名：ニチアスオメガフロアM300A

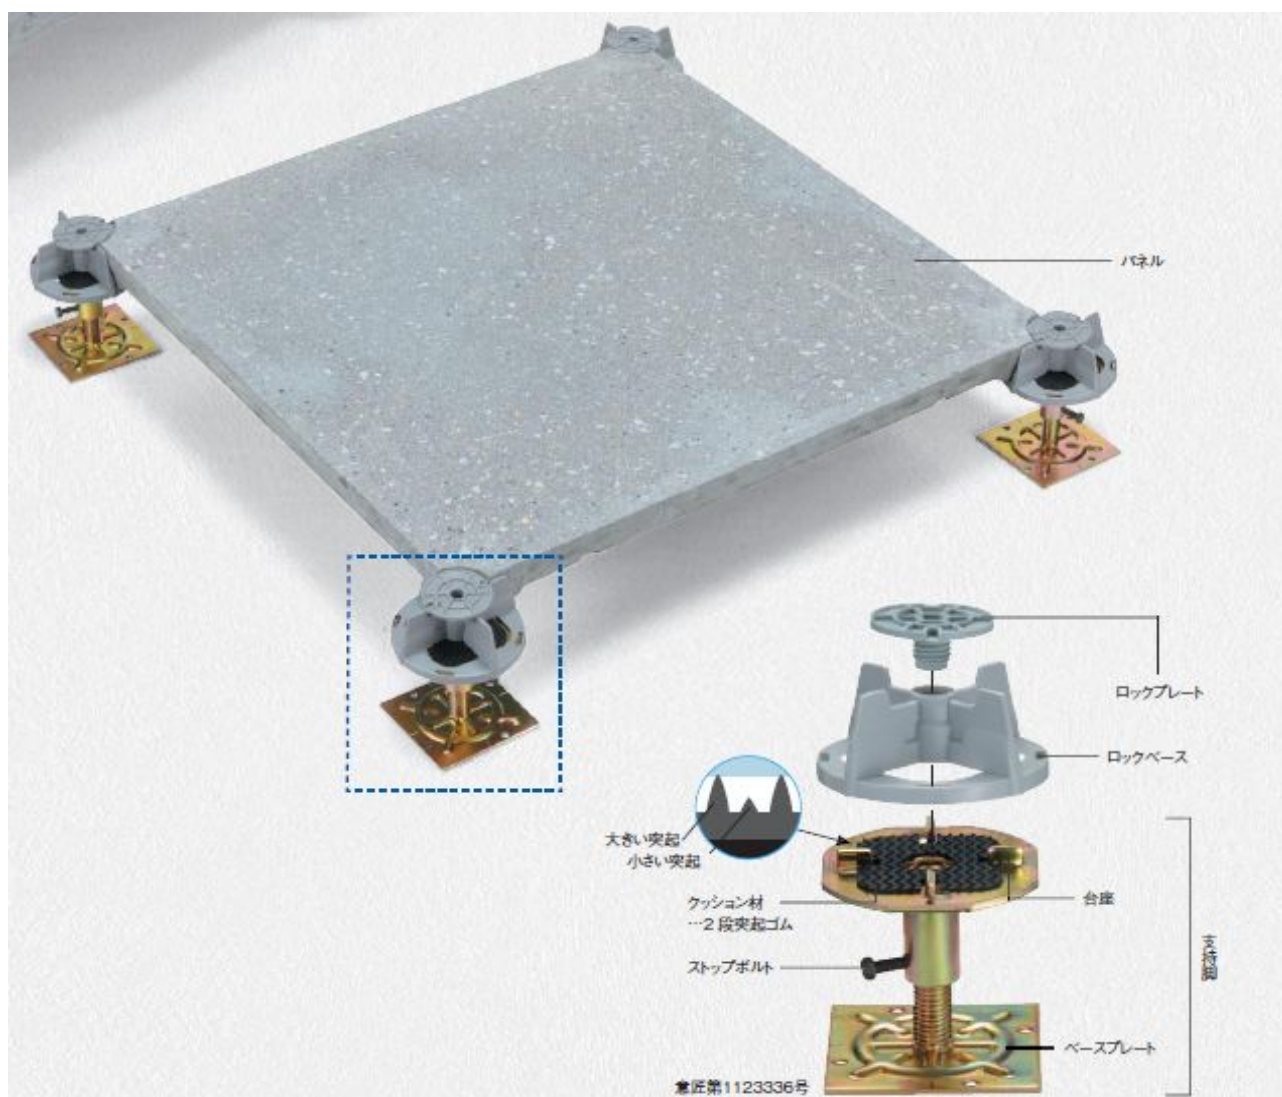

鉄筋とラスで補強した、 高強度パネル

コンクリートだけでは割れやすい性質を、独自の鉄筋構造とラスで補強し、丈夫で高強度のコンクリートパネルを実現。床スラブと同等の安定した歩行感が得られます。

ガタツキ音のない 優れた歩行感

パネルロックシステムには、フリーアクセスフロアの欠点であるガタツキ音を吸収し、きしみや空洞音を軽減する2段突起ゴムを採用。オフィスワーカーの足への負担を抑え、自然でやさしい歩行感を得られるのが特長です。



種 類	タイプ	許容集中荷重	サイズ (mm)	厚さ (mm) 注1	システム重量 (k/m ²) 注1
M 300 A	PK	3,000N	(仕上がり 500mmモジュール) 497.5×497.5	(辺中央部) 29	48
	ゼロ 0				

注1：支柱の高さ100mmの場合。厚さ、システム重量は表面材を含みません。

●リサイクル・リユースに対応した製品は …… ニチアスの再生利用システム

ニチアスでは、生活環境の保全および資源の有効利用の観点から使用済みパネルのリサイクル・リユースに、積極的に取り組んでいます。

リサイクル対応製品

オメガフロア

使用済みフロアパネル材を解体後、施工時の端材と共に粉砕し、道路の路盤材などの埋戻し材として再生します。


シグマフロア・デルタフロアV

使用済みフロアパネル材を解体後、リユース検査で不合格となったものを施工時の端材と共に粉砕し、道路の路盤材などの埋戻し材として再生します。



リユース対応製品

シグマフロア・デルタフロアV

使用済みフロアパネル材は、移設して再度ご使用いただくこともできますのでお問い合わせください。

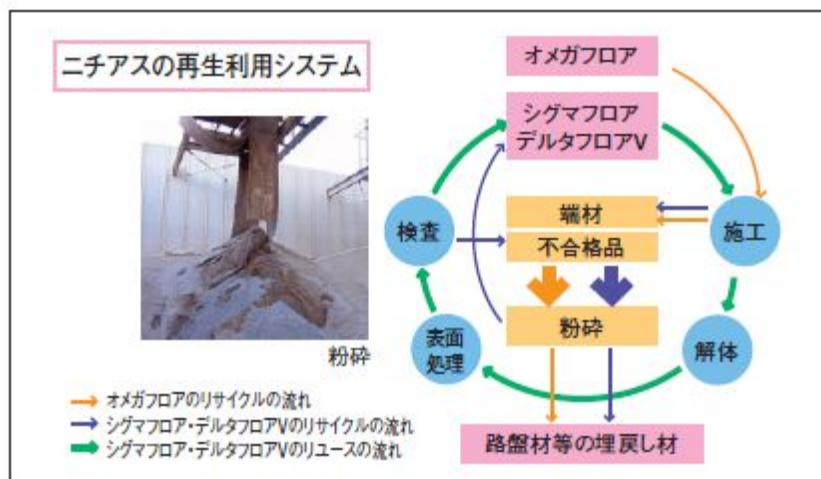

製品名：ワイヤリングフロア FPZ3000/FPR3000

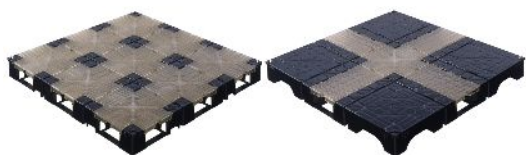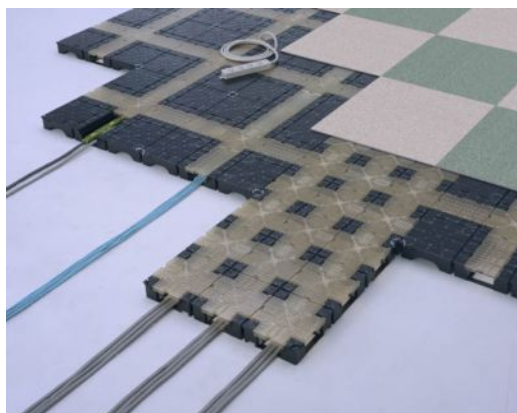

ワイヤリングフロア FPZ3000 ワイヤリングフロア FPR3000

寸法：W500×L500×H50mm

重量：FPZ3000 3.0kg

FPR3000 2.9kg

製品特長

- ◆ 資源を有効活用した再生 PET 製
溝配線方式ワイヤリングフロア
- ◆ 見える配線管理を実現する半透明
カバー
- ◆ 全面溝配線方式の FPZ3000 は
配線収納量が従来の約 3 倍
(従来品ワイヤリングフロア FP との比較)
配線収納量業界トップクラス
- ◆ パネル高さはわずか 50mm
(タイルカーペット含まず)
- ◆ アウトレットや配線器具の設置が簡単
- ◆ 耐荷重 3000N
- ◆ 環境ラベル認定商品




環境への取り組み

- ◆ 原料に PET ボトル再生材を 100% 使用した環境調和型商品
- ◆ 使用済 PET ボトル(500ml サイズ) 約 110 本/パネル 1 枚 有効利用
- ◆ PET ボトルを有効活用せずに廃棄した場合と比べ、約 32kg (パネル 1 m²分あたり) の CO₂ 排出量の削減になります。

当社マテリアルリサイクルフロー



製品名：ワイヤリングフロア LS3000/LS5000

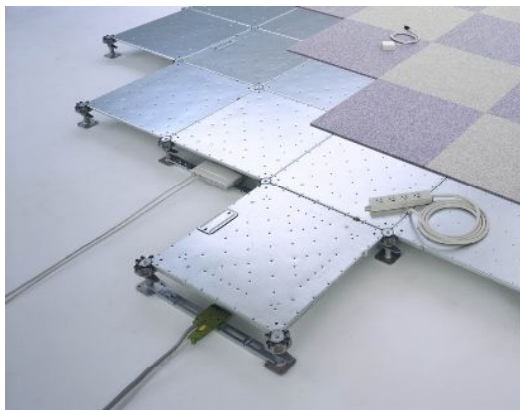

通線パネル

コンセント設備パネル

寸法：W500×L500×H25mm

重量：LS3000 4.8kg
LS5000 5.9kg

製品特長

- ◆ 軽量オールスチール製パネルを採用した環境調和型商品
- ◆ 優れた耐震性能
3000N/㎡時、1G(LS3000)
5000N/㎡時、1G(LS5000)
- ◆ 自由な床下配線レイアウトを実現
- ◆ 独自のパネル設計による優れた歩行感を実現
- ◆ 業界最軽量クラス
- ◆ 新築はもちろんリニューアルにもおすすめ（建物への負担が少ない軽量設計です）
- ◆ 連結ロック方式によりガタツキなし
- ◆ 耐荷重 3000N／5000N
- ◆ 仕上げ高さ 50～150mm標準品揃え

環境への取り組み

- ◆ 独自の設計技術を駆使して、業界最軽量クラスの軽量化を達成し省資源に貢献しています。（当社環境ラベル認定商品）
- ◆ 単一素材により、パネル廃材はリサイクルしやすい。

～パナソニックグループ環境方針～


パナソニックグループは、当社地球環境憲章に基づき、事業活動を通じて地球環境との共生を果たし持続可能な社会の実現に貢献します。

私たちは、生活の質の向上と環境配慮が両立する『新たなくらし価値』を追求します。商品のライフサイクルすべてにおいて、地球温暖化対策や資源効率を高めるなど環境への負荷を減少させつつ、生活の質を高める商品やサービスの提供に取り組めます。そして、全事業所で環境マネジメントシステムの継続的改善を図りながら、グローバル環境先進企業を目指して行動します。

当社の社会・環境活動についての詳細は、「社会・環境活動」のホームページをご覧ください。
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/oa_floor/index.html

日立機材株式会社 内装営業部
 〒135-8363 東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル2F
 TEL 03-3615-5431 FAX 03-3615-5408

製品名 FSA500 及び FSB500

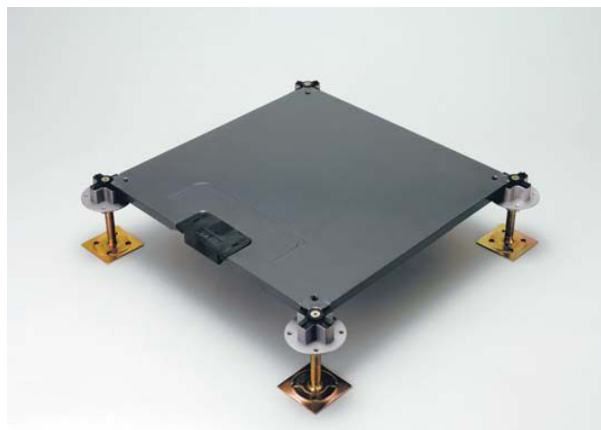

特長

- ①当社分別システムによりリサイクル可能
- ②モルタル注入により歩行感が良い。
- ③(社)公共建築協会適合品

製品区分

軽量モルタル注入スチールパネル
 注) フライアッシュ、ガラスカレット混入はオプションで可。

OAパネル製品仕様

パネル型式	寸法(mm)	パネル単体強度(中央集中荷重φ50)		質量(kg/m ²)	標準床高さ(mm)
		剛性	終局荷重		
FSA500	500×500×28t	2.0 mm以下 ／5000N	10000N 以上	41.6	70 ～ 100
FSB500		2.0 mm以下 ／3000N	8000N 以上	35.6	

環境への取り組み

当社（関東製作所）は、環境マネジメントシステム ISO14001の認証を取得し、このシステムに基づき省資源・省エネルギーの推進、産業廃棄物の排出削減、そして環境配慮型の製造に取り組んでいます。

日立機材の製品マネジメント



日立機材株式会社 内装営業部

〒135-8363 東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル2F

TEL 03-3615-5431 FAX 03-3615-5408

製品名 日立床吹出空調用 OA フロアシステム 美風



マジカルカーペット + FSB500CAZ

特長

- ①空調の省エネを実現
- ②オフィス空間を快適にします。
- ③市販のタイルカーペットで実現
(マジカルカーペット)
- ④天井は自由に意匠設計可能
- ⑤OAフロアでメンテナンス性良好
- ⑥高い空調効率を実現
- ⑦リニューアルでの導入でメリット

OAパネル製品仕様

パネル型式	寸法(mm)	パネル単体強度(中央集中荷重φ50)		質量 (kg/m ²)	標準床高さ (mm)
		剛性	終局荷重		
FSB500CAZ	500×500×28t	2.0mm以下/3000N	8000N以上	28.0	150

環境への取り組み

日立機材は3Rを意識して製品づくりをしています。




Reduce : 製品の軽量化、長寿命化、梱包の簡易化をめざしています。

Reuse : 部材の共通化、パネルの再使用を推進しています。

Recycle : 素材の単一化、回収分別による再資源化を推進しています。

製品名：クリーンOAフロア ピット50R

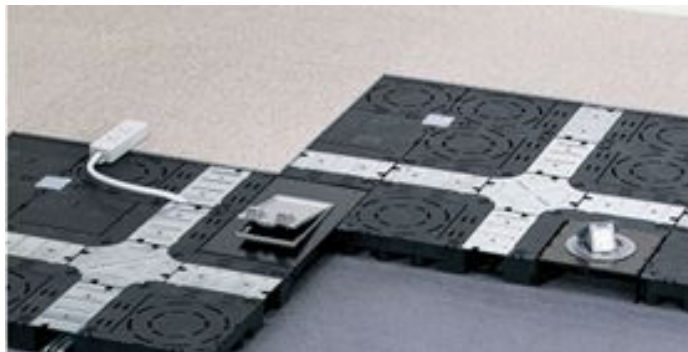

製品特長

- <耐荷重性能>
4000N タイプ
- <エコマーク認定品>
プラスチックの再利用
認定番号：第 09123033 号
- <施工性>
フロアベース・配線溝カバー一体型
で、施工が簡単に行える。
- <配線レイアウト性>
多種多様な配線を溝部分に収納
できる機能的なOAフロア

－製品での環境への取組み－

再生プラスチック、MDFなど再生素材を広く利用していくことにより、環境上の配慮を図っています。再生素材ではその用途拡大がリサイクル推進のカギとなります。フリーアクセスフロアとして利用を図ることにより、再生素材の大きな需要となります。この他、施工現場では梱包材の廃棄物処理が大きな課題です。最低限度の梱包にとどめ、施工現場での廃棄物処理の軽減を図っています。

－フクビとしての環境への取組み－

フクビ化学では1999年にISO14001の登録を受け、マネジメントシステムにより全社で環境に対する継続的な取組みを進めております。環境配慮製品を拡大していくことも重点取組みとしています。


《フクビ環境理念》

越の大徳として名高い泰澄大師ゆかりの三十八社の杜に抱かれたフクビ化学工業株式会社は、この緑豊かな自然環境を守り、限られた資源を有効に活用し、社会に貢献する。そのために、常に環境との調和をはかり、地球環境に配慮した新技術・新製品を開発し、地球環境の保全に取り組む。

《フクビ環境方針》

フクビ化学工業株式会社は、基本理念のもと、プラスチック等の開発・製造・販売をしていることを踏まえ、以下の具体的環境方針を策定し、環境活動を積極的に推進する。

製品名：OAフロア LM3000

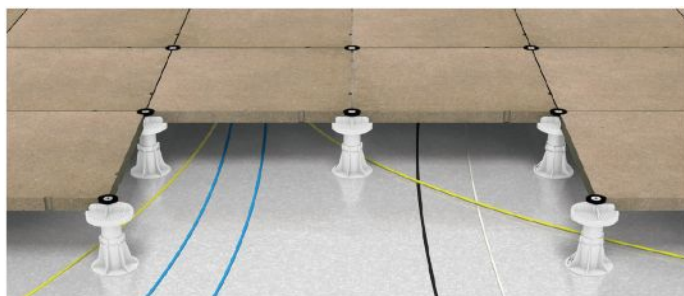

製品特長

<耐荷重性能>

3000N タイプ

<木の再利用素材>

ベースボードに木を再利用した
MDFを使用

<短工期>

MDFの優れた加工性

<人に優しい構造>


疲労を感じにくい優れた歩行性
優れた遮音性

ホルムアルデヒド低発散(F☆☆☆☆)

1. 当社の環境マネジメントシステムにより地球環境、地域環境の保全、汚染予防の活動を推進していく。併せて、環境保全活動をより効果的なものとするために、この環境マネジメントシステムの継続的な改善に努める。
2. 当社の活動による環境への影響を的確に把握し、地球環境の保全と生態系の保護のためにエネルギー及び資源の有効利用に努める。
3. 資材の調達や設備の導入にあたっては、エネルギーや資源の有効利用、廃棄物の削減に配慮したものを優先して推し進め、環境との調和を図っていく。
4. 設計・開発、資材の調達、生産に至る各段階において環境への負荷を配慮した製品を社会に提供していく。
5. 環境側面に関係して適用可能な法令、条例及び当社が同意するその他の要求事項を順守する。
6. 当社の活動、製品及びサービスに係わる環境側面のうち、次の項目を重点テーマとして取り組む。
 - (1) 産業廃棄物の削減とリサイクル（還元）の推進
 - (2) 省エネルギーの推進
 - (3) グリーン購入の推進
 - (4) 環境に配慮した製・商品の拡大
 - (5) 紙の使用量低減（EDP用紙）
7. 環境方針の達成のため、環境目的及び環境目標を設定し実施するとともに、定期的に見直す。
8. この環境方針は、当社で働く人又は当社のために働く全ての人に周知し、環境意識の高揚をはかるとともに一般に公開する。

未来工業株式会社 営業部営業企画課
〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣 1695 番地の 1
TEL (0584) 68-0002 FAX(0584) 69-3900

製品名： 碁VAN XSシリーズ

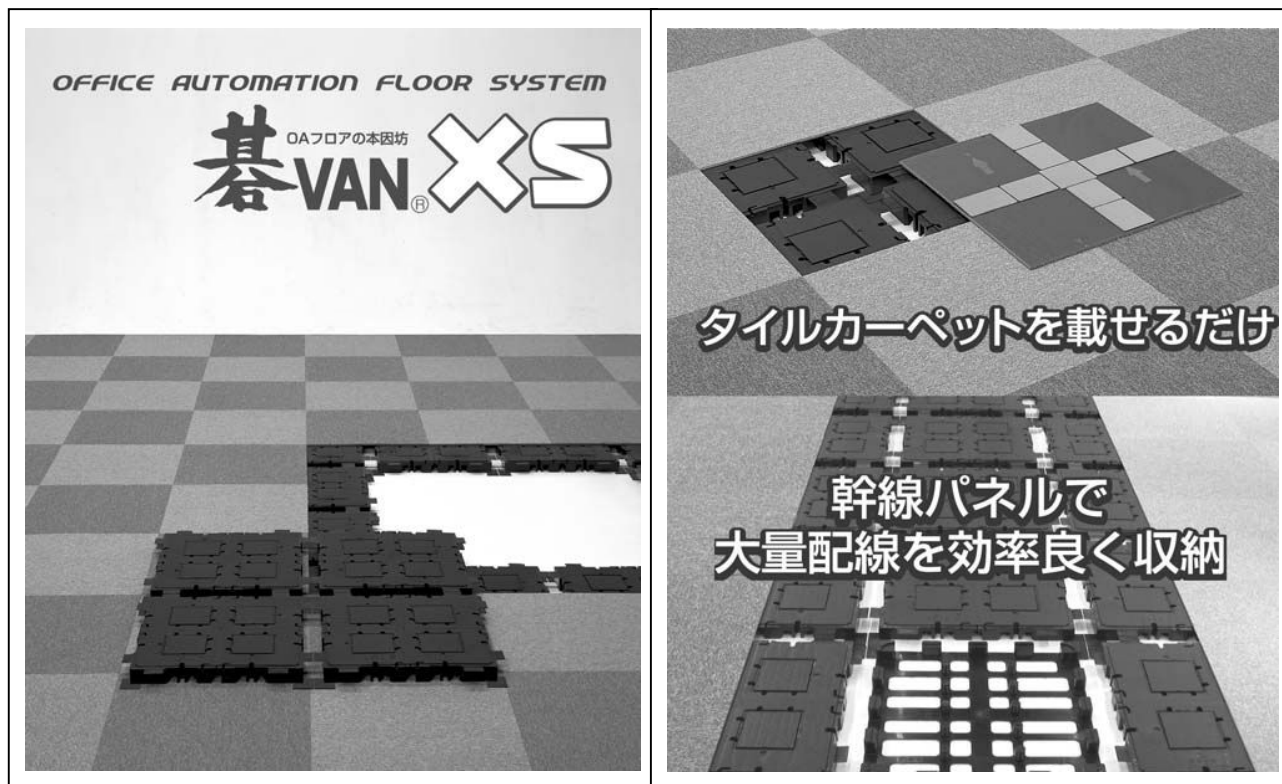

製品特長

『循環型社会』に必要な3つのキーワード【Reuse】，【Recycle】，【Reduce】における弊社のOAフロアの対応について説明いたします。

【Reuse】。オフィスにおいてOAフロアの敷設位置の変更が発生した時、弊社の営業所にご依頼いただければ、弊社が撤去工事を行い、その撤去品にて再度OAフロアを施工することが可能です。これは弊社のOAフロアが床面に緩衝シートとなる【消音シート（弊社品名）】を敷き、その上にフローアパネルを敷き並べていくだけの簡単施工で、接着剤等の固定部材が必要ないからです。また、表面仕上げ材裏面には【溝カバーパネル（弊社品名）】が貼り付けてあり、それがフローアパネルの溝に勘合することで表面仕上げ材を固定します。その為、ピールアップ性ボンドによる固定は必要ありません。よってフローアパネルには接着剤等の異物が付着する事はなく、【Reuse】，【Recycle】時に非常に有利となります。

【Recycle】。オフィスに施工されている弊社のOAフロアが不要になった時、弊社の営業所にご依頼いただければ、弊社が撤去工事を行い、その撤去品にて再度OAフロアを生産することが可能です。また、弊社以外のリサイクル業者にご依頼されても、同じようにリサイクルPPとして使用することが可能です。これは純粋な100%PP材を使用している事、リサイクル時において性能劣化が少ないPP材を使用している事で可能となっています。

【Reduce】。弊社のOAフロアは壁際処理部材も充実しており、その壁際処理部材を使用することで残材の発生も抑制しております。

未来工業株式会社 営業部営業企画課
〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣 1695 番地の 1
TEL (0584)68-0002 FAX (0584)69-3900

製品名： 碁VAN XSシリーズ

環境活動の具体的な取組みについて

未来工業(株)として、積極的に【産業廃棄物の削減・リサイクル】，【省エネルギー】，【節水】をし、『環境に負荷のかからない循環型社会づくり』に取り組んでいます。

【産業廃棄物の削減・リサイクル】


1. プラスチック成形設備におけるパージングロスを極力減らし、また成形品ゲート部分は、成形直後に粉碎リサイクルして成形材料の総量の削減を図り、ミライで使用出来ないものは、外部リサイクルで再資源化できる配慮を行っています。外部リサイクルにおいては、3つの分類に分けて、塩ビ系のものは、農業シートに、その他プラスチックにおいては、発電付き焼却（サーマルリサイクル）による循環型にして、最後に分別利用出来ないものは最終埋め立て（安定型）になります。
2. 鉄くずにおいては、すべて外部リサイクルにしております。
3. 木くず（木パレット、木片等）においては、燃料チップ、オガライトにリサイクルしております。
4. オフィス古紙については、紙くずにしないでそのまま水溶解による方法により、再生ダンボール、再生トイレットペーパーにリサイクルされる原料にまわり再生されます。

【省エネルギー】

省電力タイプの照明及び省電力型成形機の導入による節電につとめ、二酸化炭素の削減を行っています。

【節水】

成形設備における冷却水の制限をはかり、冷却水においては、再利用水の循環による積極的利用して、総量の削減につとめます。

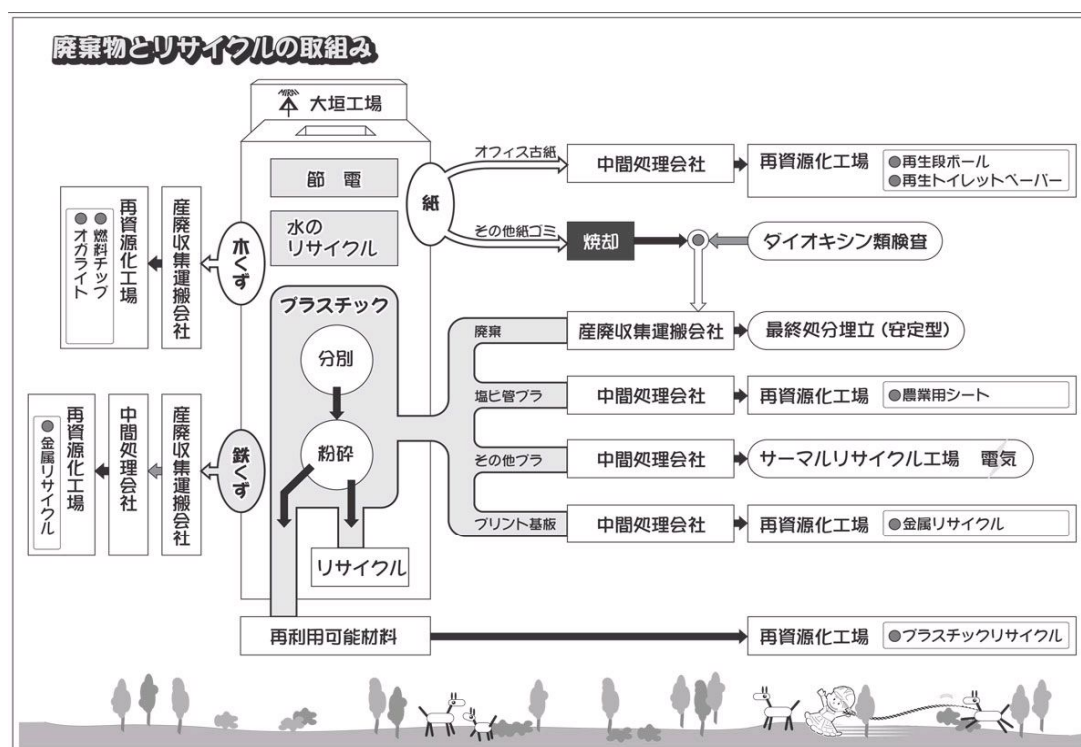

株式会社シー・フォー

〒264-0036 千葉県若葉区殿台町137-1

Tel 03-5437-3722

Fax 03-5437-3723

株式会社シー・フォーは、OAフロア施工専門の工事会社です。
日々、安全教育の徹底と、技能向上に努めています。



当社は、社訓の

『品質そしてスピード』をモットーとして、さまざまなメーカーや工務店からOAフロア工事を受注し、高品質に施工完工しています。職人集団の会社です。



新築工事・リニューアル工事・現状回復工事でのOAフロア施工を主に、仕上材（タイルカーペット、塩ビタイル、ソフト巾木）・スロープ・見切り等をあわせて施工しています。



また、既存の OA フロア・仕上材を撤去して、新規に OA フロア・仕上材を設置するリニューアル工事も行なっております。

環境への取組

- 1、 施工後の残材・端材について
 - ・樹脂製・金属製の残材・端材は、分別して、当社の廃材ストックヤードに一次集積して、専門リサイクル会社へ搬入し、マテリアルリサイクルされます。
 - ・コンクリート製・コンクリート金属複合製・GR 製・木製の残材・端材は、当社が委託契約している産廃業者にて、確実に最終処分します。
- 2、 既存撤去した OA パネル・仕上材等について
 - ・樹脂製・金属製の撤去材は、分別して、当社の廃材ストックヤードに一次集積して、専門リサイクル会社へ搬入し、マテリアルリサイクルされます。
 - ・コンクリート製・コンクリート金属製複合・GR 製・木製等の OA フロア材及びタイルカーペット等の撤去材は、元請発注者会社の処分が原則ですが、当社処分となった場合は、当社が委託契約している産廃業者にて、確実に最終処分します。



大原則：3R

リデュース：廃棄物の発生抑制、製品の長期使用
 リユース：仕様済製品等の再使用
 リサイクル：再資源化のための分別排出

全国産業廃棄物協会一覧

北海道・東北地区

産業廃棄物協会	住 所／ U R L	TEL／FAX
(社) 北海道産業廃棄物協会	〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西6丁目 第2道通ビル7階 http://www.sanpai.or.jp/	011(241)7611 011(241)7612
(社) 青森県産業廃棄物協会	〒030-0802 青森県青森市本町5-5-21 青森県農業共済会館2階 http://www.aosanpaikyo.or.jp/	017(721)3911 017(721)3838
(社) 岩手県産業廃棄物協会	〒020-0023 岩手県盛岡市内丸16-15 内丸ビル5階 http://www.iwatesanpai.or.jp/	019(625)2201 019(624)1920
(社) 宮城県産業廃棄物協会	〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-4-15 仙台市交通局本局庁舎4階 http://www.miyagisanpai.or.jp/	022(290)3810 022(290)0381
(社) 秋田県産業廃棄物協会	〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7 東カンビル3階 http://www.akita-sanpai.or.jp/	018(863)7107 018(863)6977
(社) 山形県産業廃棄物協会	〒990-0041 山形県山形市緑町1-9-30 緑町会館6階 http://www.yamagata-sanpai.or.jp/	023(624)5560 023(624)5360
(社) 福島県産業廃棄物協会	〒960-8043 福島県福島市中町4-20 みんゆうビル4階 405号室 http://www.fukushima-sanpai.jp/	024(524)1953 024(523)4723

関東地区

産業廃棄物協会	住 所／ U R L	TEL／FAX
(社) 茨城県産業廃棄物協会	〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル4階 http://www.ibaraki-sanpaikyo.or.jp/	029(301)7100 029(301)7103
(社) 栃木県産業廃棄物協会	〒320-0844 栃木県宇都宮市菊水町8-1 カメワダ第2ビル2階 http://www.tochigi-sanpai.or.jp/	028(632)5575 028(632)5576
(社) 群馬県環境資源保全協会	〒371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-7-12 群馬県住宅供給公社ビル3階 http://www.kankyogunma.com/	027(243)8111 027(243)4911

関東地方

産 業 廃 棄 物 協 会	住 所 / U R L	TEL / FAX
(社) 埼玉県産業廃棄物協会	〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-5-7 高砂建物ビル3階 http://www.saitama-sanpai.or.jp/	048(822)3131 048(822)6299
(社) 千葉県産業廃棄物協会	〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-1-7 第2石橋ビル5階 http://www.chiba-sanpai.or.jp/	043(246)9581 043(248)0529
(社) 東京産業廃棄物協会	〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル7階 http://www.tosankyo.or.jp/	03(5283)5455 03(5283)5592
公益社団法人 神奈川県産業廃棄物協会	〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル4階 http://www.kiwa.or.jp/	045(681)2989 045(641)8114
(社) 山梨県産業廃棄物協会	〒400-0844 山梨県甲府市中町219-9 http://www.sanpai-yamanashi.or.jp/	055(244)0755 055(244)0756

信越地方

産 業 廃 棄 物 協 会	住 所 / U R L	TEL / FAX
(社) 長野県産業廃棄物協会	〒380-8567 長野県長野市岡田町30-16 長野県林業センター1階 http://www.nagano-sanpai.com/	026(224)9192 026(224)9188
(社) 新潟県産業廃棄物協会	〒950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南1-15-6 日南ビル2階 http://www.niigata-sanpai.or.jp/	025(246)9288 025(246)9726

北陸地方

産 業 廃 棄 物 協 会	住 所 / U R L	TEL / FAX
(社) 富山県産業廃棄物協会	〒930-0083 富山県富山市総曲輪2-1-3 富山商工会議所ビル6階 http://www.toyama-sanpai.ecnet.jp/	076(425)8663 076(425)8665
(社) 石川県産業廃棄物協会	〒920-0918 石川県金沢市尾山町9-13 中小企業会館ビル4階 http://www.i-sanpai.web6.jp/	076(224)9101 076(224)9102
(社) 福井県産業廃棄物協会	〒910-0845 福井県福井市志比呂2-26-8 http://www.sanpai-fukui.or.jp/	0776(57)0070 0776(57)0071

東海地方

産 業 廃 棄 物 協 会	住 所 / U R L	TEL / FAX
(社) 岐阜県産業環境保全協会	〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南1-11-12 岐阜県水産会館内 http://www.gifu-hozen.jp/	058(272)9293 058(272)6764
(社) 静岡県産業廃棄物協会	〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6 県庁西館9階 http://www.shizuoka-sanpai.or.jp/	054(255)8285 054(252)2845
(社) 愛知県産業廃棄物協会	〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山2-10-9 第8フクマルビル5階 http://www.aisankyou.com/index.html	052(332)0346 052(322)0136
(社) 三重県産業廃棄物協会	〒510-0074 三重県四日市市鶴の森1-2-19 マルキビル5階 http://www.mie-sanpai.or.jp/	0593(51)8488 0593(53)7470

近畿地方

産 業 廃 棄 物 協 会	住 所 / U R L	TEL / FAX
(社) 滋賀県産業廃棄物協会	〒520-0051 滋賀県大津市梅林1-3-30 こうぜんビル2階 http://shiga.sanpai.com/	077(521)2550 077(521)6999
(社) 京都府産業廃棄物協会	〒601-8027 京都府京都市南区東九条中御霊町53-4 Johnsonビル2階 http://www.kyoto-sanpai.or.jp/	075(694)3402 075(694)3425
(社) 大阪府産業廃棄物協会	〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町3-4-5 中央谷町ビル502号 http://www.o-sanpai.or.jp/	06(6943)4016 06(6942)5314
(社) 兵庫県産業廃棄物協会	〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通4-1-12 日新ビル3階 301・302号 http://homepage2.nifty.com/hyogo381/	078(371)3177 078(371)8864
(社) 奈良県産業廃棄物協会	〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町大字千代580-4 南部環境開発ビル5階 http://nara-sanpai.com/	0744(33)8800 0744(33)8801
(社) 和歌山県産業廃棄物協会	〒640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁30 酒直ビル3階 http://wakayama.sanpai.com/	073(435)5600 073(424)5553

中国地方

産 業 廃 棄 物 協 会	住 所 / U R L	TEL / FAX
(社) 鳥取県産業廃棄物協会	〒682-0022 鳥取県倉吉市上井町1-138 http://www.tottori-sanpai.jp/	0858(26)6611 0858(26)6650
(社) 島根県産業廃棄物協会	〒690-0001 島根県松江市東朝日町112 http://www.shimane-sanpai.org/	0852(25)4747 0852(59)5771
(社) 岡山県産業廃棄物協会	〒701-1152 岡山県岡山市北区津高628-6 http://www7.ocn.ne.jp/~okasan81/	086(254)9383 086(254)8766
一般社団法人 広島県資源循環協会	〒730-0052 広島県広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ4階 http://www.hshigen.or.jp/pages/index.html	082(247)8499 082(247)9719
(社) 山口県産業廃棄物協会	〒753-0814 山口県山口市吉敷下東1-3-24 山陽ビル吉敷第2 2階 http://ysanpai.com/	083(928)1938 083(928)6513

四国地方

産 業 廃 棄 物 協 会	住 所 / U R L	TEL / FAX
(社) 徳島県産業廃棄物協会	〒770-0942 徳島県徳島市昭和町3-35-1 徳島県労働福祉会館5階 http://www.tokushima-sanpai.org/index.html	088(626)1381 088(623)0381
(社) 香川県産業廃棄物協会	〒761-0311 香川県高松市元山町124-1 コーポ川添内 http://www.kagawa-sanpai.or.jp/	087(847)8400 TEL・FAX 兼用
(社) 愛媛県産業廃棄物協会	〒790-0005 愛媛県松山市花園町7-3 花園ビル3階 http://www.ehimesanpai.or.jp/	089(986)3450 089(986)3451
(社) 高知県産業廃棄物協会	〒780-0870 高知県高知市本町2-2-29 畑山ビル 6階 http://www.kochi-sanpai.or.jp/	088(872)5056 088(872)5055

九州地方

産 業 廃 棄 物 協 会	住 所 / U R L	TEL / FAX
(社) 福岡県産業廃棄物協会	〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町13-47 福岡県国保会館2階 http://www.f-sanpai.com/	092(651)0171 092(651)1065
(社) 佐賀県産業廃棄物協会	〒840-0815 佐賀県佐賀市天神2-4-23 http://www2.bunbun.ne.jp/~saga-sanpai/	0952(29)8702 0952(28)0297
(社) 長崎県産業廃棄物協会	〒850-0874 長崎県長崎市魚の町1-23 フォーレ長崎105号 http://www.n-sanpaikyokai-area9.jp/	095(832)8620 095(823)4470
(社) 熊本県産業廃棄物協会	〒861-8010 熊本県熊本市上南部2-1-113 http://www.kuma-sanpai.or.jp/	096(213)3356 096(213)3362
(社) 大分県産業廃棄物協会	〒870-0021 大分県大分市府内町1-6-36 大光ビル4階 http://www.oita-sanpaikyo.or.jp/	097(536)2534 097(538)7213
(社) 宮崎県産業廃棄物協会	〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町3-1 宮崎日赤会館2階 http://www.miyazaki-sanpai.com/	0985(26)6881 0985(31)1703
(社) 鹿児島県産業廃棄物協会	〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町11-40 http://www.kagoshima-sanpai.or.jp/	099(222)0230 099(222)3533

沖縄地方

産 業 廃 棄 物 協 会	住 所 / U R L	TEL / FAX
(社) 沖縄県産業廃棄物協会	〒901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数4-20-10 http://www.oki-sanpai.jp/	098(890)4360 098(890)4361